


## 外壁に内壁の構造体記号が割り当てられている

### 解説

システムが外部と判定している壁に内壁の構造体記号が割り当てられている場合表示されるエラーです。

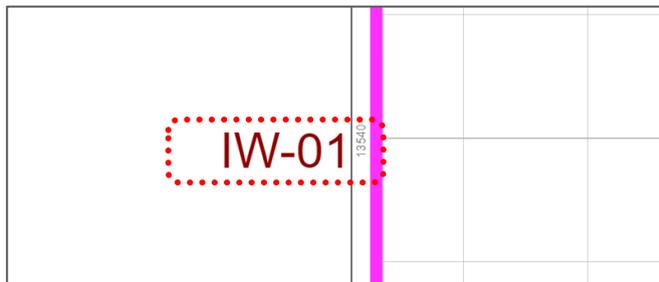

### エラー解消手順

※ エラー箇所の壁を選択するために選択種類を[壁]だけにしておく作業がしやすいです。

1. 該当の壁体を選択し右クリックメニューを表示します。
2. 設定を選択します。
3. 壁の設定画面で [構造体記号]にチェックを入れます。
4. 構造体を確認して正しい構造体を割り当て、変更をクリックします。

①対象の壁を選択し右クリック

②設定を選択

③構造体記号にチェック

④正しい構造体記号を選択肢から選んで[変更]

※壁を選択しにくい場合は  
選択種類[壁]を選択

### ※Revit モデル連携の場合

CADECT では Revit 壁ファミリのタイプパラメータ[構成]グループの[機能]パラメータ値である内部/外部を参照し、内壁/外壁を判別しています。こちらを適切に設定いただくと CADECT での修正作業は不要です。

